

QUẠT HÚT ÂM TRẦN - Không dùng ống dẫn

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-25TGU5	26.5	612	39	31.5	1.050.000
FV-15TGU6	10	275	35	21.7	840.000
FV-20TGU6	18	520	40	27	950.000

QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG DÂN DỤNG

Loại 1 chiều - Có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-15AUL1	12.5	255	36	20	1.040.000

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-20AL1	18	550	38	25	1.060.000
FV-25AL1	25	840	40.5	30	1.170.000
FV-30AL1	28	1000	39	35	2.330.000

Loại 2 chiều - Có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-20RL1	17/12.5	550/430	38/45	25	1.685.000
FV-25RL1	25/16.5	840/600	40.5/43	30	2.060.000
FV-30RL1	27.5/18	1000/750	39/42	35	2.414.000

Loại 1 chiều - Không có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-20AU1	18	590	36	25	850.000
FV-25AU1	25	950	38	30	960.000
FV-30AU1	28	1200	37	35	1.550.000

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

FV-25G54	39	1,100	34	27.5	4.710.000
FV-30G54	59	1,800	38	32.5	6.520.000
FV-35G54	88	2,670	44	39.5	7.980.000
FV-40G54	161	3,780	47	44.5	10.190.000

QUẠT HÚT SƯỞI

Chức năng thông gió, sưởi ấm

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	
FV-30BZ1				4.700.000
- Kích thước lắp đặt 280x260 mm				
- Kích thước ống dẫn Ø100mm				
Sưởi ấm	1,380	130	45	
Thông gió	23		41	

Chức năng thông gió, sưởi ấm, sấy khô, gió mát có remote

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	
FV-30BY1				6.690.000
- Kích thước lắp đặt 260 x 280 mm				
- Kích thước ống dẫn Ø110mm				
Sưởi ấm	1,400	140	45	
Thông gió	20		41	

Chức năng thông gió, sưởi ấm, sấy khô, gió mát có remote

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	
FV-30BG3				10.920.000
- Kích thước lắp đặt 300x 300mm				
- Kích thước ống dẫn Ø100mm				
Sưởi ấm	1,500	170	46	
Thông gió	28		39	

QUẠT HÚT SỬ DỤNG CHO NHÀ TẮM

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước lỗ trần (cm)	Kích thước lỗ tường (cm)	Chiều sâu khoét lỗ (cm)	
FV-10EGS2	4.3	76	35	Φ13-14	Φ12-125	19	810.000
FV-15EGS2	5.7	155	36	Φ17.5-18.5	Φ16.5-17	23	980.000

Không có lá lật

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước lỗ trần (cm)	Kích thước lỗ tường (cm)	Chiều sâu khoét lỗ (cm)	
FV-10EGD2	4.1	82	34	Φ13-14	Φ12-13	9	680.000
FV-15EGD2	5.7	170	37	Φ17.5-18.5	Φ16.5-17.5	9	750.000

Thiết bị phát ion - Khử mùi nhanh, ức chế vi khuẩn bằng nanoe™ X

nanoe™ X
Công nghệ lọc nanoe™ X

Khử mùi: Mùi thuốc lá, Mùi thuốc lá, Phân hoa, Mùirac, Mùi thuốc ăn

Kháng khuẩn/ ngừa virus: Vi khuẩn, Nấm mốc, Virus

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ (mm)	
FV-15CSD1	4	15	23.5	150	7.250.000

QUẠT CẤP GIÓ

Quạt cấp gió Cabinet - Động cơ DC

Thiết bị cấp "gió tươi"



Động cơ DC

Lọc bụi mịn PM 2.5

- Kích thước ống dẫn Ø100mm

- Siêu êm

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	
FV-01NAP1				13.125.000
Cao	10	133	26	
Thấp	3	42	20	


Lọc bụi mịn PM 2.5



Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước lỗ tường (cm)	
FV-06PHP1					3.890.000
Cao	7.5	63	36	Φ164-Φ168	
Thấp	3.2	32	25		



CHỨC NĂNG QUẠT HÚT SƯỞI

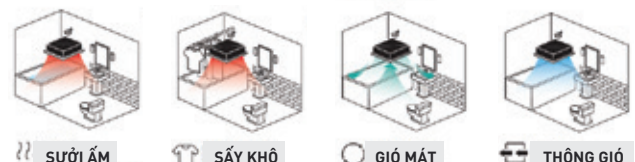


Lợi ích của việc sử dụng quạt hút:

- Duy trì dưỡng khí trong lành
- Khử mùi (mùi vật nuôi, mùi khói thuốc, ...)
- Loại bỏ bụi bẩn, ẩm mốc và nguồn không khí ô nhiễm

Quạt hút Panasonic lựa chọn tối ưu vì:

- Vận hành êm ái, độ ồn thấp từ 23 dB
- Thiết kế tinh tế dễ lắp đặt
- Động cơ bạc đạn, tuổi thọ lên đến 60.000 giờ
- Thiết kế cánh quạt khí động học giúp giảm thiểu độ ồn
- Động cơ được trang bị cảm biến nhiệt - tự động tắt khi quạt quá nóng - đảm bảo an toàn cho thiết bị và người sử dụng

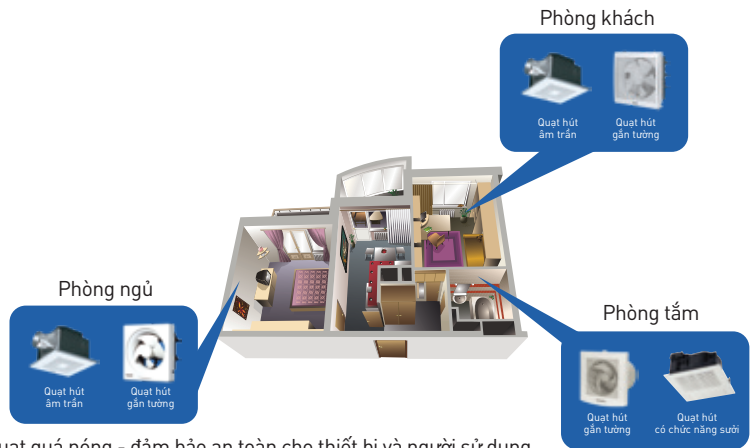

QUẠT HÚT ÂM TRẦN - Quạt êm, hiệu năng cao

Sử dụng cho phòng ngủ, phòng khách, văn phòng

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)
Dùng với ống dẫn Ø100mm - 1 cấp tốc độ				
FV-17CU9	7.5	85	23	17.7
FV-24CU9	10.5	140	25	24
FV-24CD9	13.5	170	28.5	24
FV-24CH9	16.5	200	32	24




Mã số	Dùng với ống dẫn Ø150mm - 2 cấp tốc độ		Độ ồn (dB)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)
	Low	Hi		
FV-27CH9	23 (Low) 28 (Hi)	260 (Low) 330 (Hi)	30 34	27
FV-32CD9	32 (Low) 42 (Hi)	300 (Low) 430 (Hi)	28 36	32
FV-32CH9	45 (Low) 55 (Hi)	400 (Low) 530 (Hi)	34 41	32
FV-38CD8	66 (Low) 90 (Hi)	430 (Low) 640 (Hi)	35 44	38.5
FV-38CH8	89 (Low) 122 (Hi)	525 (Low) 800 (Hi)	40 50	38.5

Sensor

Dòng quạt hút có sensor

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)
Dùng với ống dẫn Ø100mm - 1 cấp tốc độ				
FV-24CUR2	11	140	25	24
FV-24CHR2	17	200	32	24

FV-24CUR2	11	140	25	24	4.320.000
FV-24CHR2	17	200	32	24	4.515.000
<i>*Sensor chuyển động</i>					
FV-24CURV2	11	140	25	24	5.720.000
FV-24CHR2V2	17	200	32	24	5.920.000
<i>*Sensor chuyển động & độ ẩm</i>					

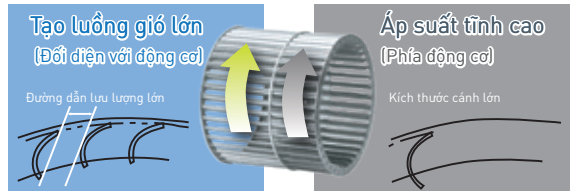


Mạnh mẽ với luồng gió kép
Thiết kế đặc biệt với luồng gió kép bên trong giúp tạo ra lượng không khí lớn và áp suất tĩnh cao.

QUẠT HÚT CABINET - Độ ồn thấp

3 pha

Mã số	W	CMH	dB	Kích thước ống dẫn (mm)
FV-28NX3	600	2600	44	Ø250
FV-25SW3	940	4000	43	250 x 500
FV-25SM3	1180	5200	45	250 x 700

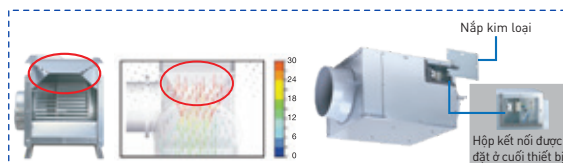

Thiết kế đặc trưng hình nón, xiên
Vận tốc gió thổi ra thay đổi theo hình dạng của quạt, với thiết kế mới giúp giảm thiểu sự lưu thông không đều của không khí bên trong quạt, trang bị thêm vật liệu hấp thụ âm thanh làm giảm tiếng ồn trong lúc vận hành.

Nhỏ gọn, dễ lắp đặt và kiểm tra
Thiết kế nhỏ gọn thích hợp lắp đặt ở nơi có không gian trần hẹp. Hộp kết nối dây được trang bị vỏ bọc kim loại tăng độ bền và an toàn và giúp dễ dàng trong việc tháo lắp, kiểm tra sản phẩm.

Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp

Mã số	Cấp độ	W	CMH	dB	Kích thước ống dẫn (mm)
FV-12NS3	Hi	18	180	21	Ø100
	Low	17	145	17	
FV-15NS3	Hi	33	340	25	Ø150
	Low	29,5	275	22	
FV-18NS3	Hi	60	500	29	Ø150
	Low	55	405	27	
FV-18NF3	Hi	91	770	31	Ø200
	Low	80	620	29	
FV-20NS3	Hi	120	920	32	Ø200
	Low	113	720	29	
FV-23NL3	Hi	230	1200	40	Ø200
	Low	170	900	34	
FV-25NS3	Hi	345	1700	41	Ø250
	Low	265	1380	38	
FV-25NF3	Hi	390	1900	43	Ø250
	Low	325	1600	40	



*Giá bán đã bao gồm VAT




Ưu việt về thiết kế

Thiết kế góc côn gió từ các hướng dễ đi vào.
Bầu gió có đường kính lớn và sâu làm tăng lưu lượng gió, giảm ồn.

Mặt lưới có khoảng không lớn, giúp gió dễ dàng lưu thông

Vít bắt thân quạt phía trong mặt lưới
-> Tính thẩm mỹ cao



Đa dụng cho cả tường và trần mỏng



An toàn và tiện lợi

Hộp điện có Domino tiện dụng cho đấu nối dây


Lỗ tản nhiệt động cơ lớn
-> Làm nguội động cơ nhanh, tăng hiệu suất làm việc



Chắc chắn, ổn định và bền bỉ

Kết cấu giữ motor có 5 xương keo
-> Chắc chắn giảm khả năng rung lắc
Motor 100% dây đồng


Tán cánh cố định cánh chắc chắn
-> Không đảo cánh khi bị sinh nhiệt



NMV1523

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 12W
- Lưu lượng gió: 185 m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 150 x 150 mm
- Độ ồn: <50dBA

340.000



NMV2023

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 20W
- Lưu lượng gió: 265 m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 200 x 200 mm
- Độ ồn: <50dBA

380.000




Model	A	B	C	D	E	F	G
NMV1523	205	205	150	119	95	35	85
NMV2023	255	255	200	138	99.8	33	87.8
NMV2523	305	305	250	175	101.5	33.5	88.5

NMV2523

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 24W
- Lưu lượng gió: 400m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 250 x 250 mm
- Độ ồn: <50dBA

450.000

QUẠT HÚT ÂM TRẦN LỒNG SÓC

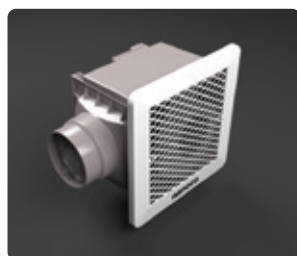

NFV2021



- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 12.5W
- Cánh lồng sóc
- Lưu lượng gió: 145m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 200 x 230mm
- Độ ồn: <45dBA
- Kích thước ống dẫn: φ100mm hoặc φ110mm

660.000

NFV2521

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Cánh lồng sóc
- Lưu lượng gió: 175m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 250 x 280mm
- Độ ồn: <45dBA
- Kích thước ống dẫn: φ100mm hoặc φ110mm

730.000

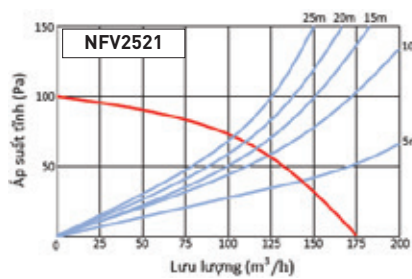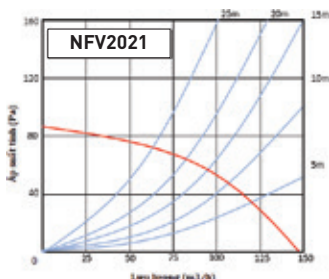

Model	Kích thước (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
NFV2021	78	250	191	166	16	98	108	305	28	28
NFV2521	116	305	242	183	17	98	108	357	28	28



ProClub

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng



Hải Đăng

Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
https://thietbipanasonic.vn

QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG 1 CHIỀU



NWV1520
 - Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 16W
 - Đường kính cánh: 15cm
 - Lưu lượng gió: 252m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 200x200mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 11m² - 35m²



570.000



NWV2020
 - Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 21W
 - Đường kính cánh: 20cm
 - Lưu lượng gió: 570m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 250x250mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 24m² - 79m²



620.000





NWV2520
 - Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 31W
 - Đường kính cánh: 25cm
 - Lưu lượng gió: 888m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 300x300mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 37m² - 123m²





670.000

Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NWV1520	160	260	190	90	62	30
NWV2020	210	302	240	90	62	45
NWV2520	260	350	290	90	62	50



QUẠT HÚT ÂM TRẦN KHÔNG DÙNG ỐNG DẪN

Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NCV1520	160	260	204	110	12	-
NCV2020	210	302	260	110	12	-



NCV1520
 - Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 16W
 - Đường kính cánh: 15cm
 - Lưu lượng gió: 252m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 11m² - 35m²



520.000



NCV2020
 - Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 21W
 - Đường kính cánh: 20cm
 - Lưu lượng gió: 570m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 24m² - 79m²



570.000

QUẠT HÚT ÂM TRẦN DÙNG VỚI ỐNG DẪN



NCV1520-C
 - Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 16W
 - Đường kính cánh: 15cm
 - Lưu lượng gió: 87.6m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
 - Kích thước ống dẫn: Ø100mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 4m² - 12m²







550.000



NCV2020-C
 - Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 18W
 - Đường kính cánh: 20cm
 - Lưu lượng gió: 192m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
 - Kích thước ống dẫn: Ø110mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 8m² - 27m²



600.000

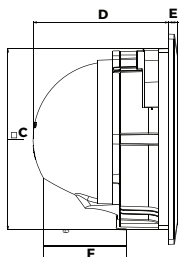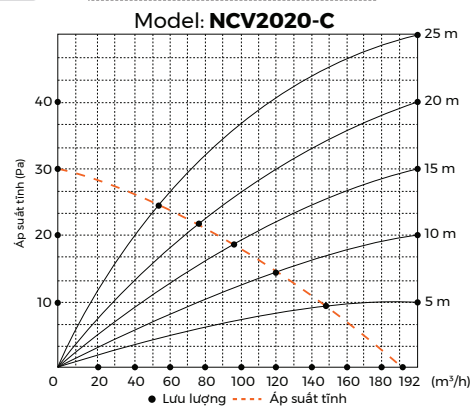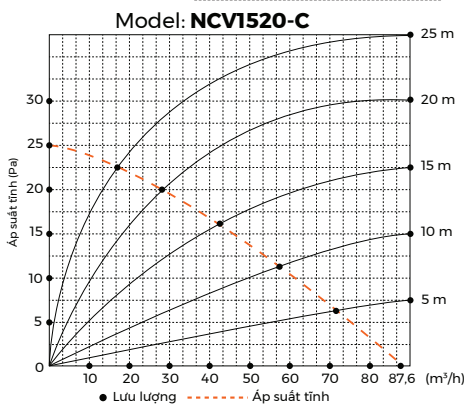

Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NCV1520-C	160	260	204	182	12	98
NCV2020-C	210	302	260	195	12	108

*Giá bán đã bao gồm VAT

Liên hệ tư vấn
 0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
 *** Quét QR Code để tải ứng dụng

